


PRODUKTDATENBLATT

MIO
2kW


kaschütz
Modernes Heizen mit Tradition

Abmessungen MIO2 Rund

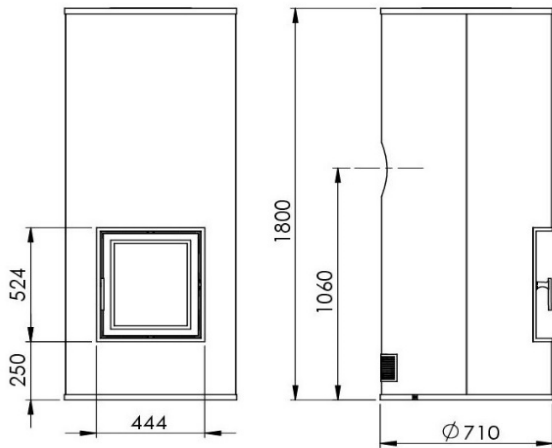


Technische Daten

Wärmeleistung (kW)	2,2
Nachlegeintervall (h)	8
Brennraum (B/T/H) in mm	380 / 255 / 375
zulässige max. Scheitholzlänge (cm)	33
Abgasmassestrom (g/sek)	24
mittlere Abgastemperatur (°C)	130
Förderdruck (Pa)	12
max. Holz-Auflagemenge (kg)	4,5
min. Holz-Auflagemenge (kg)	2,5
Wirkungsgrad (%)	> 87
Gewicht inkl. Schamotte (kg)	390
Verbrennungsluftstutzen ϕ (mm)	125
Abgasstutzen ϕ (mm)	150/160

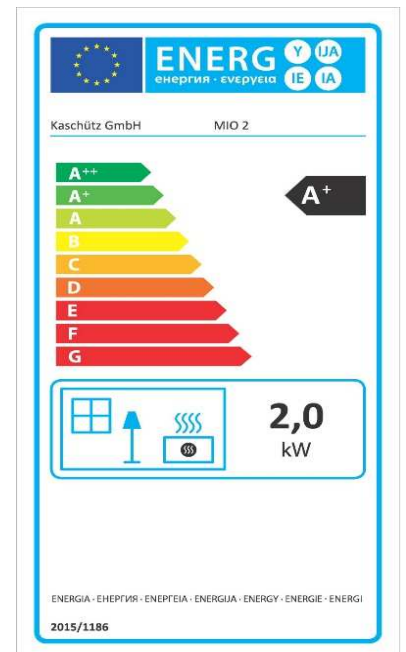

Schamotte-Innenauskleidung:

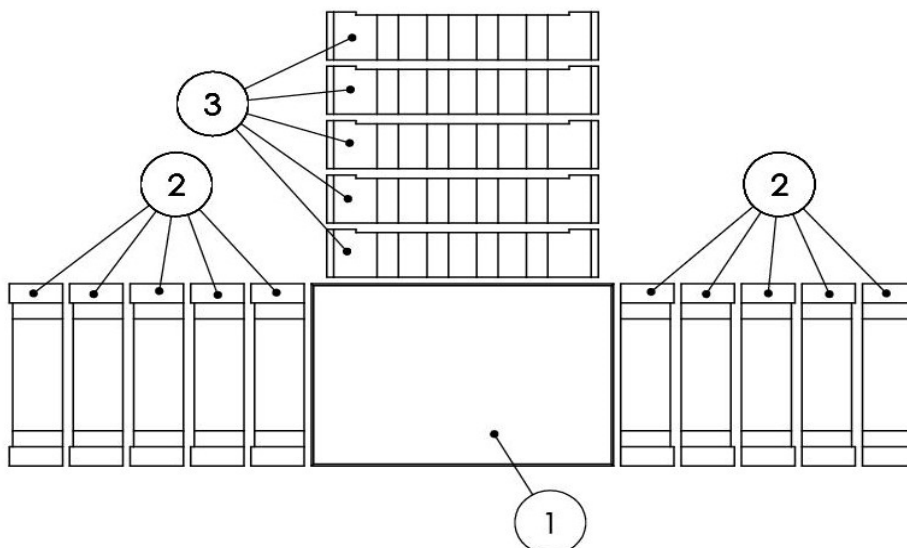

Legende:

1	Bodenplatte
2	Seitenwandstein
3	Rückwandstein

Name oder Warenzeichen	Bernhard Kaschütz GmbH
Modellkennung	MIO 2
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung	2 kW
Indirekte Wärmeleistung	—
Energieeffizienzindex (EEI)	107,7
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung	81,2
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast	82,5
Hinweis zu besonderen Vorkehrungen für den Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden. 2. Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftzufuhr stören. 3. Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind.